
抗震支吊架

抗震支吊架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统，是针对机电设备及管线等进行有效保护的重要抗震构件，主要由锚固杆、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑等组成。

抗震支吊架的形式和承重支吊架一样也有很多种，主要有：单管抗震支吊架、门型多管抗震支吊架、电气系统管道抗震支吊架、风管抗震支吊架、综合管道抗震支吊架、及设备抗震支吊架等。



抗震支吊架应用范围：

给排水部分：

- DN65mm 及以上给水，热水，消防管道

暖通部分：

- 锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道
- 直径大于等于 0.70 米的风管
- 截面积大于等于 0.38 m² 的矩形风管
- 所有防排烟风道、事故通风风道及其设备

燃气部分：

- DN25mm 及以上燃气管道

电气部分：

- 内径大于等于 60mm 的电气配管
- 15kg/m 及以上的电缆梯架，电缆槽盒，母线槽
- 建筑物屋顶上的共用天线等

蓝科抗震支吊架系统典型布置样式：



管道侧向抗震支吊架系统

管道侧向+纵向抗震支吊架系统



多管侧向抗震支吊架系统



多管侧向+纵向抗震支吊架系统



风管侧向抗震支吊架系统




风管侧向+纵向抗震支吊架系统



桥架侧向抗震支吊架系统

蓝科抗震支吊架配件

槽钢系列

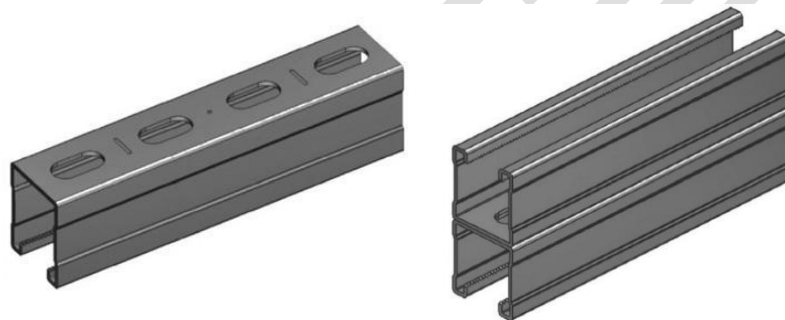

内卷边带齿槽钢，与弹簧螺母配合使用，可实现相互啮合，有效抗震、抗滑、抗剪、抗冲击

规格齐全，所以配件与槽钢都可以任意搭配

背面条形安装孔，易于调节安装

表面镀锌，外观美观，无需后期维护



抗震铰链

槽钢之间或槽钢与建筑结构之间的连接件

连接角度可任意调整

安装方便快捷，与槽钢完美配合



加劲装置

固定槽钢与螺杆，通过增加槽钢，提高螺杆刚性

特殊的齿牙与槽钢咬合，具有抗滑动功能

适应于各种规格的槽钢和螺杆连接

Y 型叉可有效固定丝杆



槽钢锁扣

用于槽钢与配件之间快速连接

槽钢锁扣能在槽钢内方便快捷的滑动和定位

自带齿牙，与槽钢齿牙相互啮合，有效抗震、抗滑、抗剪、抗冲击

安装简单快捷



U 型管束

适用于单根管道的吊装，上层管束与螺杆固定，下层管束固定管道

可以很好地抵抗横向力和轴向力

插入管道，快速扣合，节省安装时间



保温 O 型管束

适用于冷凝水、冷冻水或低温介质管道

双螺栓固定，安装方便便捷，节省安装时间

聚氨酯内腔，完美贴合管道，可有效绝缘隔热



标准管束

适用于各类工程管道

双螺栓固定，安装方便，便于调节

橡胶内衬垫，具备减振、降低噪声的效果。管道可以灵活移动、调整，节省安装时间。



o 型管束

安装方便，便于调节



抗震锚栓

高负载

无需增加扩孔尺寸

拧紧螺栓即可膨胀，可用于开裂混凝土和非开裂混凝土安装